




Distribuidores de campo para aplicações descentralizadas

Inversores de frequência SK 250E-FDS, Soft-starter SK 155E-FDS



Conexão facilitada NORDAC *LINK*, linhas SK 250E-FDS e SK 155E-FDS



[NORDAC *LINK*](#)
[Inversores de frequência](#)



[NORDAC *LINK*](#)
[Soft-starter](#)



Sistemas transportadores em geral e a intralogística exigem comandos de acionamentos de simples instalação e de fácil acesso durante a operação e em caso de manutenção. O distribuidor de campo NORDAC *LINK* complementa o portfólio de produtos NORD, oferecendo aos clientes um comando de acionamento para instalação flexível e próxima ao motor. A tecnologia de acionamentos descentralizados reduz significativamente os custos dos equipamentos.


- ▶ Flexibilidade de equipamento e função - configurável de acordo com os requisitos e a aplicação
- ▶ Disponíveis como inversores de frequência (até 7,5 kW) e soft-starters (até 3 kW)
- ▶ Comissionamento rápido devido a operação simples
- ▶ Plugável de forma fácil e segura
- ▶ Manutenção do equipamento facilitada através do interruptor de manutenção integrado e possibilidade de operação manual local
- ▶ Pode ser integrado em todos os sistemas comuns de barramentos de campo



Soft-starters
Tamanho 0
até 0,75 kW
Tamanho 1
até 3,0 kW



Inversores de frequência
Tamanho 0
até 0,75 kW
Tamanho 1
até 3,0 kW



Inversores de frequência
Tamanho 2
até 7,5 kW

NORDAC LINK

Equipamento básico amplo



- ▶ Monitoramento do torque de carga em dependência da frequência de saída
- ▶ Ajuste individual do monitoramento de carga para a proteção contra sobrecargas

Monitoração da carga

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Alta eficiência em operação de carga parcial
- ▶ Custos operacionais reduzidos devido à economia de energia de até 60 %
- ▶ Ajuste fácil

Função de economia de energia

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Controle vetorial de corrente de alta qualidade para a absorção rápida e exata de carga
- ▶ Chopper de frenagem integrado para a transformação da energia regenerativa em calor (em conjunto com o resistor de frenagem - opcional)
- ▶ Gerenciamento do freio eletromecânico do motor para otimizar os tempos de atuação e liberação evitando desgastes

Funcionalidade para aplicações de elevação

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Realimentação e avaliação dos valores reais para implementação de um controle de malha fechada, por ex., controle de vazão, controle de oscilação
- ▶ Componentes P e I ajustáveis separadamente

Controlador de Processos, Controlador PI

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Controle de um ou mais inversores escravos por um inversor mestre
- ▶ Comunicação via USS ou CANopen® por palavra de controle e valores de setpoint

Operação Mestre / Escravo

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Controle de rotação de alta qualidade
- ▶ Maior aceleração possível através da realimentação direta da atual rotação ao inversor de frequência e portanto também:
 - ▶ Pleno torque até a parada (rotação 0)
 - ▶ Controlador de rotação com abrangentes possibilidades de ajustes

Realimentação por encoder (Modo Servo)

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Fácil adaptação a sistemas de controle através de interfaces opcionais
- ▶ Diagnóstico rápido e simples via indicação por LED de fácil visualização
- ▶ Diversos acessórios disponíveis para indicação, operação e parametrização
- ▶ Operação e parametrização simples através da estrutura lógica de parâmetros e disposição intuitiva dos elementos de comando

Operação e comunicação

Disponível para todos os inversores a partir de SK 250E

- ▶ Sistemas de barramento – A NORD suporta todos os sistemas de barramento usuais, permitindo uma instalação simples no projeto do sistema

Redes de comunicação industrial

- ▶ Segurança funcional - STO, SS1: Funções de segurança integradas e certificadas pelo TÜV simplificam o projeto do sistema

Segurança funcional

Disponível nos inversores SK 260E e SK 280E

- ▶ Segurança funcional na comunicação por barramento com PROFIsafe, funções de segurança integradas e com certificação TÜV (SLS, SSR, SDI, SOS, SSM), permite conexão e análise de um encoder SIN/COS com retificação de segurança, 2 entradas (SI) e saídas (SO) digitais seguras para cada, no máximo 100 MBaud, classe de conformidade B e C, esta opção não pode ser integrada posteriormente e deve ser informada quando do pedido

Segurança funcional na comunicação por barramento

Disponível nos inversores SK 260E e SK 280E, em combinação com SK CU4-PNS

Normas e homologações


Codificação dos tipos

Soft-starters distribuidores de campo

Todos os dispositivos da linha estão em conformidade com os padrões e diretrizes listados abaixo.

Homologação	Diretriz	Normas aplicadas	Certificados	Identificação	
CE (União Europeia)	Baixa Tensão EMC RoHS Diretiva delegada (EU)	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU 2015/863	EN 60947-1 EN 60529 EN 60947-4-2 EN 630001	C310801	
UL (USA)			UL 60947-1 UL 60947-4-2	E365221	
CSA (Canadá)			C22.2 No.60947-1-13 C22.2 No.60947-4-2-14	E365221	
RCM (Austrália)	F2018L00028		EN 60947-1 EN 60947-4-2	133520966	
EAC (Eurásia)	TR CU 004/2011, TR CU 020/2011		IEC 60947-1 IEC 60947-4-2	EAЭС N RU Д- DE.HB27.B. 02731/20	
UkrSEPRO (Ukraine)			EN 60947-1 EN 60529 EN 60947-4-2 EN 63000 EN 60947-1 EN 60947-4 EN 61558-1 EN 50581	C311900	
UKCA (United Kingdom)			EN 60947-1 EN 60529 EN 60947-4-2 EN 63000 EN 61800-9-1 EN 61800-9-2	C350801	

SK 175E-FDS-301-340-A-AXS(-xxx)

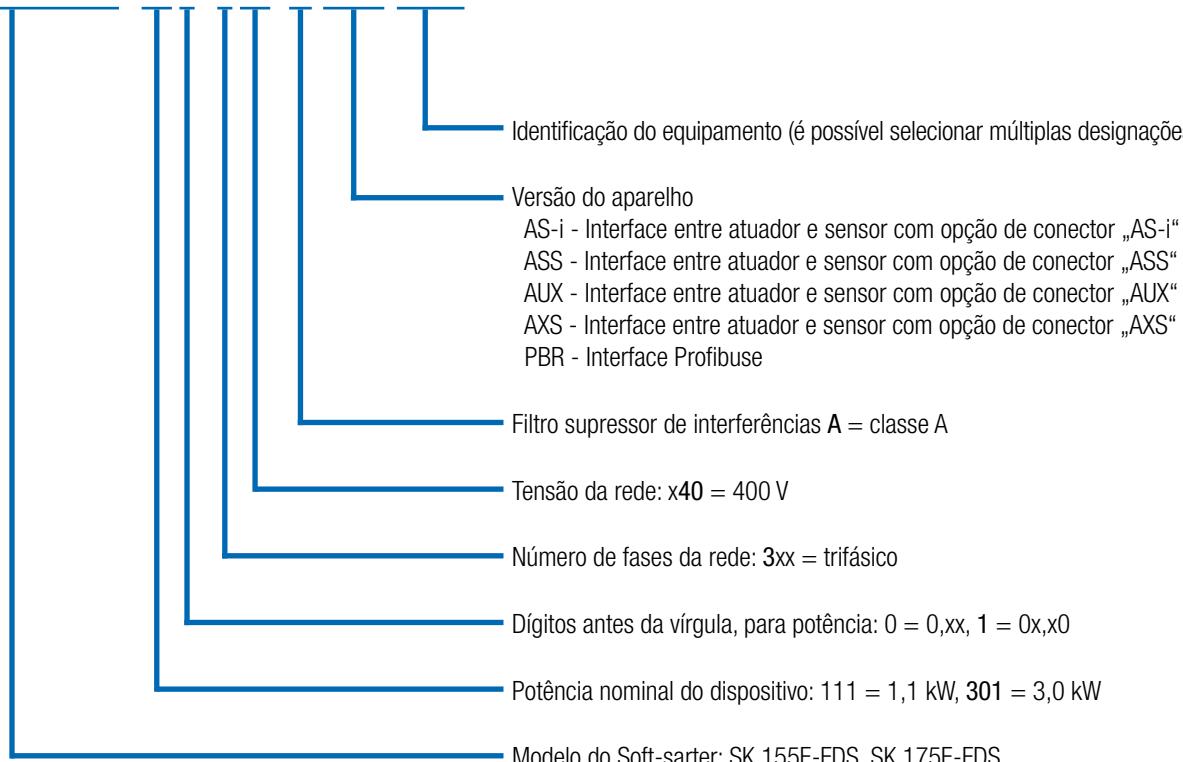

Normas e homologações


Codificação dos tipos

Inversores de frequência distribuidores de campo

Todos os dispositivos da linha estão em conformidade com os padrões e diretrizes listados abaixo.

Homologação	Diretriz	Normas aplicadas	Certificados	Identificação	
CE (União Europeia)	Baixa Tensão EMC RoHS Diretiva delegada (EU) Ecodesign Diretiva (EU) Ecodesign	2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU 2015/863 2009/125/EG 2019/1781	EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 61800-9-1 EN 61800-9-2	C310701	
UL (USA)		UL 61800-5-1	E171342		
CSA (Canadá)		C22.2 No274-13	E171342		
RCM (Austrália)	F2018L00028	EN 61800-3	133520966		
EAC (Eurásia)	TR CU 004/2011, TR CU 020/2011	IEC 61800-5-1 IEC 61800-3	ЕАЭС N RU Д-DE. HB27.B.02725/20		
UkrSEPRO (Ukraine)		EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 60947-1 EN 60947-4 EN 61558-1 EN 50581	C311900		
UKCA (United Kingdom)		EN 61800-5-1 EN 60529 EN 61800-3 EN 63000 EN 61800-9-1 EN 61800-9-2	C350900		

SK 250E-FDS-301-340-A (-xxx)

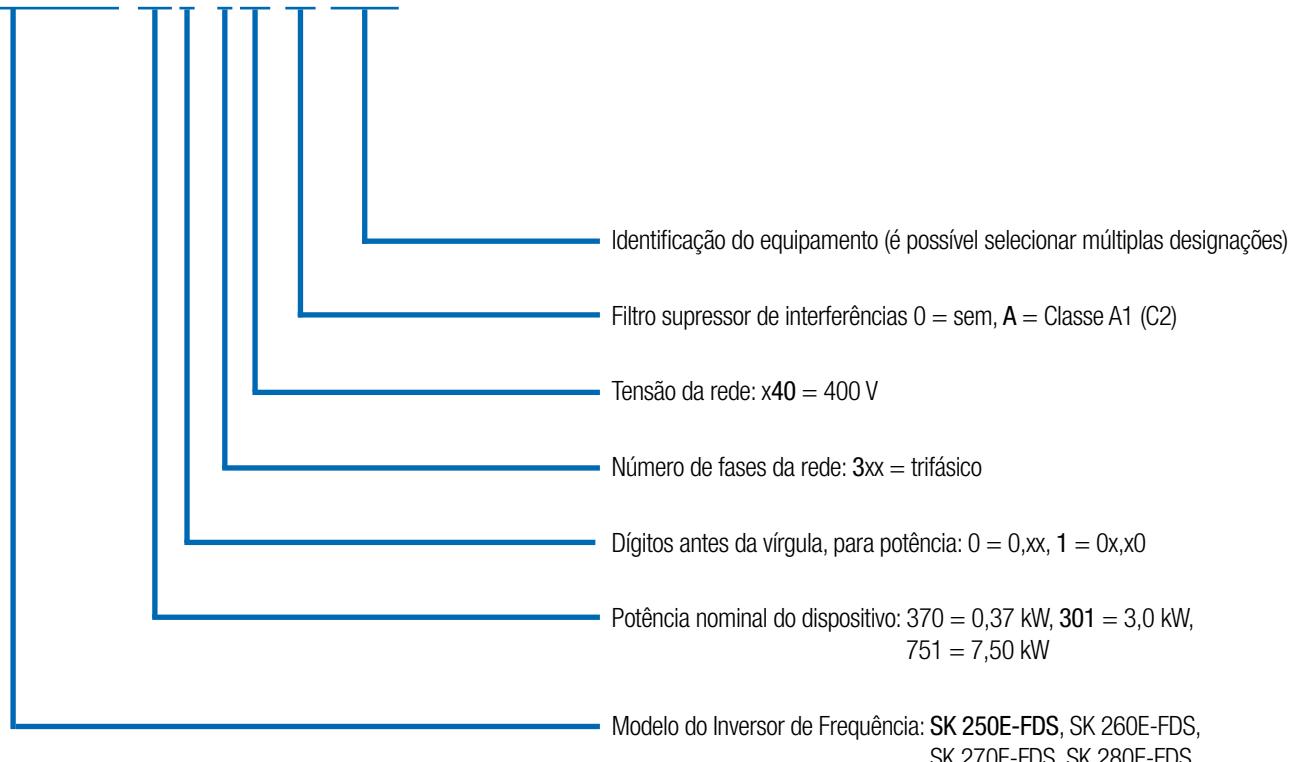

AS-Interface

Sistemas de automação modernos

Sistemas de automação modernos têm uma ampla gama de requisitos, de modo que um barramento de comunicação e os componentes de acionamento devem ser selecionados corretamente para garantir uma implementação adequada e eficiente.


AS-Interface

Para nível de rede de campo mais baixo, a AS-Interface é uma solução econômica que permite a criação de redes de sensores e atuadores binários. Versões especiais de produtos NORDAC LINK que fornecem uma solução adequada por meio de uma interface ASi integrada, estão disponíveis para esta aplicação.

A tensão de alimentação (potência) é feita separadamente através de conectores correspondentes. A tensão de comando do dispositivo é alimentada dependente da versão do aparelho, através de uma fonte integrada ou separadamente através do condutor amarelo de interface ASi. Isso elimina a necessidade de um cabo adicional AUX (cabo preto). O tipo de endereçamento possível (padrão ou escravos A/B) também dependerá da versão do equipamento. As variantes „ASI“ e „AUX“ são concebidas como escravos duplos no inversor de frequência. Isto significa que existem dois escravos físicos A/B no dispositivo, que podem ser configurados para transferência de dados ampliada conforme com o protocolo CTT2. Assim, bits IO adicionais (1 x BUS-IN + 2 x BUS-OUT) estão disponíveis para a transferência de dados ampliada.

Disponível nos seguintes dispositivos:

- SK 155E-FDS-...-ASI,
- SK 175E-FDS-...-ASI,
- SK 270E-FDS,
- SK 280E-FDS

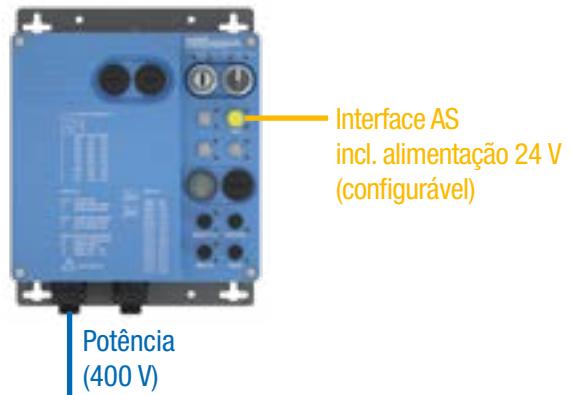

PROFIBUS DP®

Neste sistema de barramento, 4 bits de comando ou 4 bits de status podem ser trocados cicличamente através de um objeto de dados do processo (com até 12 Mbit/s). O endereçamento é feito via DIP switches. O resistor de terminação PROFIBUS® pode ser ajustado através de um resistor de terminação M12 padrão. A conexão é feita através de um conector M12.

Disponível em todos os dispositivos SK 175E-...-PBR

Variante	Perfil escravo	Tipo do escravo	Tensão de comando	Entradas / Saídas	Configuração através de parâmetros
-ASI	S-7.A	Escravo A/B	Condutor AS-I amarelo	4I/40 + 1I/20 ¹	●
-AUX	S-7.A	Escravo A/B	Condutor AS-I preto	4I/40 + 1I/20 ¹	●
-AXS	S-7.0	Padrão	Condutor AS-I preto	4I/40	●

¹ E/S adicionais disponíveis na configuração para o protocolo CTT2
(somente disponível para inversor de frequência)

A equipe completa

Uma visão geral de todos os dispositivos

	SK 155E-FDS	SK 175E-FDS	SK 250E-FDS	SK 260E-FDS	SK 270E-FDS	SK 280E-FDS
	Soft-starters 0,06 - 3,0 kW			Inversores de frequência 0,37 - 7,5 kW		
Conexão plugável de cabos de rede, do motor e de controle	●	●	●	●	●	●
Barramento de energia - Passagem de condutores de alimentação	●	●	●	●	●	●
Interruptor de manutenção	●	●	●	●	●	●
Controle vetorial Sensorless (Controlador ISD)	○	○	●	●	●	●
Chopper de frenagem (resistor de frenagem opcional)	○	○	●	●	●	●
Interface de parametrização e diagnóstico RS -232/RS485 (opcional USB)	●	●	●	●	●	●
4 conjuntos de parâmetros, comutáveis também em funcionamento	○	○	●	●	●	●
Parâmetros pré definidos com valores padrão	●	●	●	●	●	●
Determinação automática dos dados do motor	○	○	●	●	●	●
Função de economia de energia, rendimentos otimizados em operação com carga parcial	○	○	●	●	●	●
Filtro de rede para compatibilidade eletromagnética	gemäß EN 55011: Klasse A bis 20 m Motorkabel			gemäß EN 61800-3: Kategorie C2 bis 10 m ¹ Motorkabel		
Funções de monitoração do acionamento, incluindo monitoração do motor e avaliação do termistor do motor	●	●	●	●	●	●
Função de reversão	○	●	●	●	●	●
Controlador PI	○	○	●	●	●	●
Controle de processo / controle de oscilação	○	○	●	●	●	●
Controle de rotação (closed-loop) com encoder incremental (HTL, RS485)	○	○	●	●	●	●
Controle de posicionamento por POSICON com encoder incremental (HTL) ou encoder absoluto (CANopen®)	○	○	●	●	●	●
Funcionalidade CLP	●	●	●	●	●	●
Operação de motores síncronos (PMSM)	○	○	●	●	●	●
Adaptação para operação na rede IT ²	●	●	●	●	●	●
Memória de parâmetros plugável (EEPROM) como cópia de segurança de dados adicional	○	○	●	●	●	●
Interfaces para redes de comunicação industrial	○	○	●	●	●	●
Controle do freio eletromecânico (freio de retenção)	●	●	●	●	●	●
Funcionalidade para mecanismos de elevação	○	○	●	●	●	●
Função "Parada segura" (STO, SS1)	○	○	○	●	○	●
Controle de torque e limitação	○	○	●	●	●	●
AS-Interface integrada	○	● ³	○	○	●	●
PROFIBUS DP® integrado	○	● ³	○	○	○	○
Fonte interna de 24Vcc para alimentação da placa de controle	●	●	●	●	●	●
Resistores de frenagem internos / externos	○	○	●	●	●	●
Elementos para comando local (por ex., interruptores, interruptores com chave)	●	●	●	●	●	●

¹ Somente por cabo

² Deverá ser considerado no pedido

³ AS-Interface ou PROFIBUS® DP

● Disponível de série


● Opcional

○ Não disponível

	SK 155E-FDS Soft-starters 0,06 - 3,0 kW		Inversores de frequência 0,37 - 7,5 kW			
Quantidade de entradas digitais	3 (+2 entradas de sensor para barramento) ²				5+2 ^{1,2}	
Quantidade de entradas analógicas	○	○	2 ¹	2 ¹	2 ¹	2 ¹
Quantidade de saídas digitais	2	2	2	2	2	2
Entrada para sensor de temperatura TF (PTC)	1	1	1	1	1	1
CANopen®	○	○	●	●	●	●
Interface do encoder RS485	○	○	●	●	●	●
Interface de diagnóstico RS232	●	●	●	●	●	●

¹ As entradas analógicas podem ser usadas alternativamente como entradas digitais (não compatíveis com CLP).

² Se necessário, as entradas individuais podem ser definidas na fábrica pelo uso de determinados módulos opcionais.

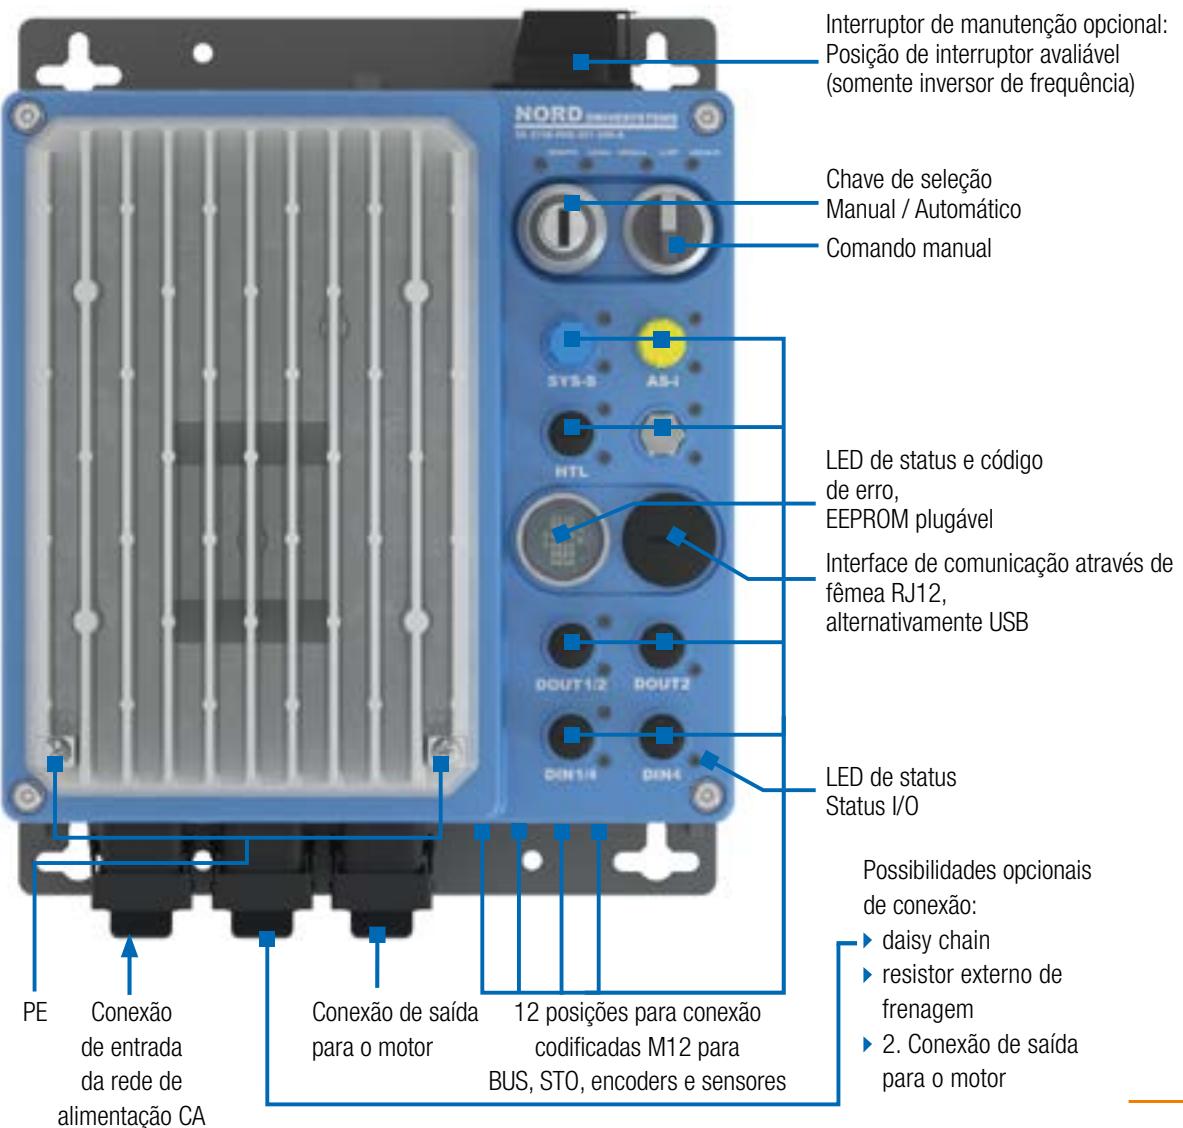





Indicações de status por LED utilização/significado

O equipamento está equipado com indicações por LED. Estes são usados para indicar os estados de sinal do slot de opção relevante.

Um slot opcional está fechado por uma proteção transparente. As indicações de estado por LED colocadas neste slot opcional funcionam como LEDs de diagnóstico, e estão sempre visíveis.

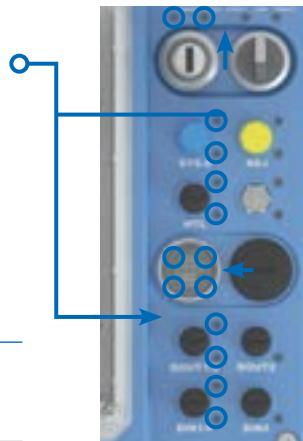

LED indicador	Utilização/Significado
Amarelo - cor única - constante	Indicação do estado de sinal ("LIGA"/"DESLIGA") ou da função de E/S associada.
Vermelho/Verde - uma ou duas cores - constante ou intermitente	Indicação dos estados operacionais do equipamento ou da comunicação

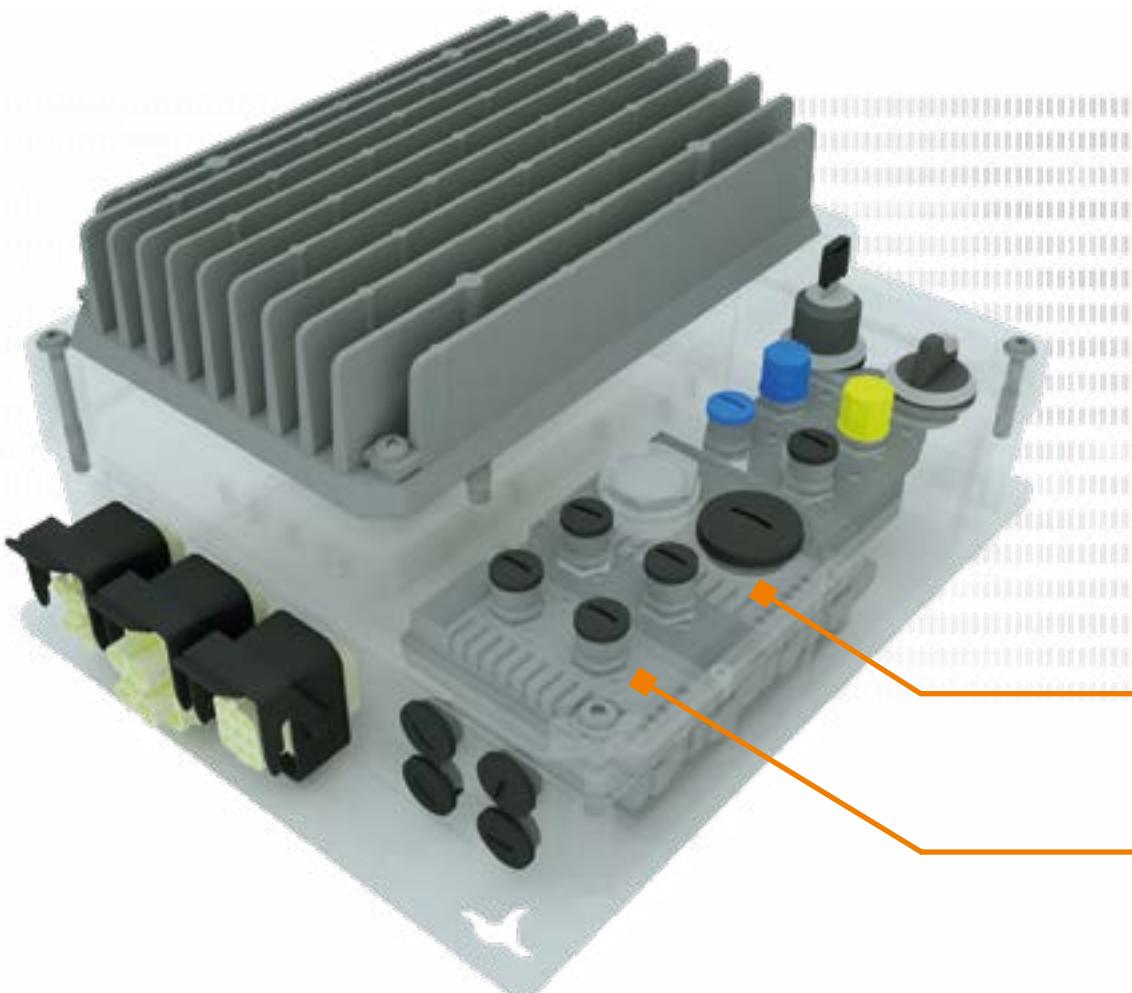

Soft-starters NORDAC LINK


3~ 380 ... 500 V

Capacidade de sobrecarga típica	150 % durante 9 s até 170 s (ajustável (Classe de desligamento Classe 5, 10 A, 10))	Medidas de proteção contra	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Falta de fase na rede ▶ Falta de fase no motor ▶ Monitoramento da magnetização ▶ Superaquecimento no motor (PTC) ▶ Sobrelocação no motor ▶ Sobretensão / subtensão na rede
Rendimento da partida do motor	> 98 %	I ² t motor	
Temperatura ambiente	-25 °C...+50 °C (S1)	Termistor (PTC) / Termostato (bimetal)	
Grau de proteção	IP65 NEMA tipo 1	Corrente de fuga	< 20 mA

Soft-starters SK 155E-FDS... / SK 175E-FDS...	Potência nominal do motor		Corrente nominal de saída rms [A]	Tensão da rede/ Tensão de saída	Peso [kg]	Tamanho	Dimensões (dimensões do invólucro) A x L x P [mm]
	[kW]	[hp]					A
-111-340-B	... 1,1	... 1 1/2	3,2	3~ 380 V ... 500 V, -20 % / +10 %,	ca. 3	0	312 ¹ x 243 x 104 ²
-301-340-B	... 3,0	... 4	7,5	47 ... 63 Hz	ca. 3	1	312 ¹ x 243 x 104 ²

¹ Sem interruptor de manutenção A=307 mm

² Com interruptor com chave e chave colocada P=125 mm

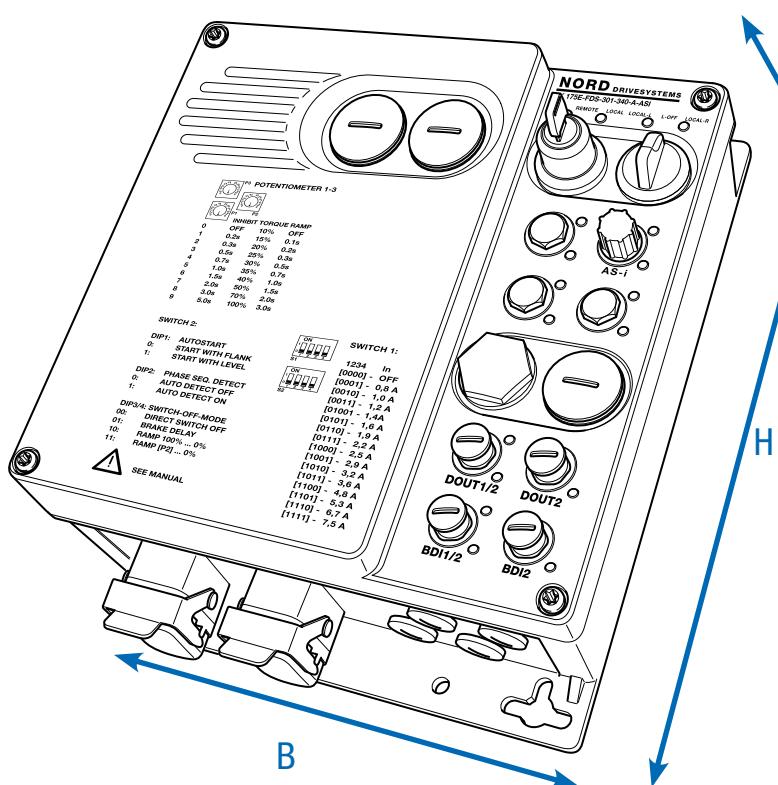


Inversores de frequência NORDAC LINK

3~ 380 ... 500 V



Frequência de saída	0,0 ... 400,0 Hz	Grau de proteção	Dispositivos IP65 até 1,5 kW mas não com opção -FANO ¹
Frequência de chaveamento	3,0 ... 16,0 kHz		Dispositivos IP55 a partir de 2,2 kW bem como dispositivos <2,2 kW, com opção -FANO ¹ , NEMA tipo 1
Capacidade de sobrecarga típica	150 % por 60 s, 200 % por 3,5 s	Controle e regulação	Controle vetorial de corrente sem sensores (ISD), curva característica V/f
Classe de eficiência energética	IE2	Monitoramento da temperatura do motor	I ² t motor termistor (PTC) / termostato (bimetal)
Rendimento do inversor de frequência	> 95 %	Corrente de fuga	< 30 mA
Temperatura ambiente	-25 °C ... +40 °C (S1)		¹ (Dissipador de calor montado com ventilador)

Inversores de frequência SK 2xxE-FDS...	Potência nominal do motor 400 V [kW]	Potência nominal do motor 480 V [hp]	Corrente nominal de saída rms [A]	Tensão da rede/ Tensão de saída	Peso [kg]	Dimensões (dimensões do invólucro) A x L x P [mm]	Tamanho
-370-340-A	0,37	1/2	1,1		3,8	312 x 243 x 130	0
-550-340-A	0,55	3/4	1,7		4,6	312 x 243 x 175 ¹	1
-750-340-A	0,75	1	2,3		4,6	312 x 243 x 175 ¹	1
-111-340-A	1,1	1 1/2	3,1	3 ~ 380...500 V, -20 % / +10 %, 47 ... 63 Hz	4,6	312 x 243 x 175 ¹	1
-151-340-A	1,5	2	4,0		4,6	312 x 243 x 175 ¹	1
-221-340-A	2,2	3	5,5	3 ~ AC 0 V até tensão da rede	4,8	312 x 243 x 175 ¹	1
-301-340-A	3,0	4	7,0		4,8	312 x 243 x 175 ¹	1
-401-340-A	4,0	5	8,9		6,8	312 x 358 x 184	2
-551-340-A	5,5	7	11,7		6,8	312 x 358 x 184	2
-751-340-A	7,5	10	15,0		6,8	312 x 358 x 184	2

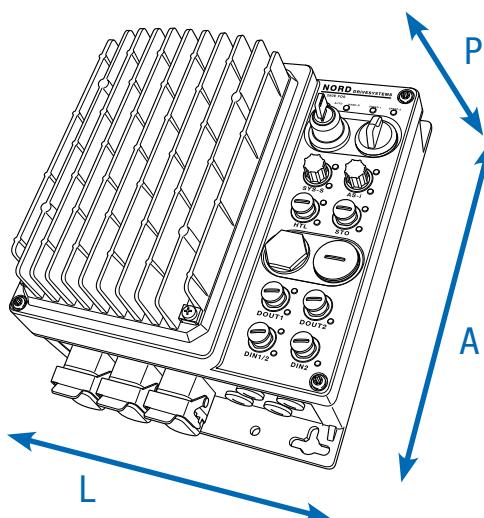

¹ Dispositivos até 1,5 kW de potência, sem ventilador opcional sobre o dissipador de calor P=155

Interfaces para operação, parametrização e comunicação

Operação e parametrização

Módulos opcionais com até 14 idiomas, para a exibição de mensagens de status e indicações operacionais, parametrização e operação dos inversores de frequência. Além das versões para montagem direta no dispositivo ou para instalação em uma porta de painel elétrico, também estão disponíveis versões portáteis. Veja também Acessórios, a partir da pg 165

Tipo Denominação Número do material	Descrição	Observações
 ParameterBox SK PAR-5H 275281614	Operação e parametrização, tela LCD (iluminada), indicação em texto simples em 14 idiomas, controle direto de até cinco inversores, memória para cinco Backups, teclado intuitivo, comunicação através de RS485, incluindo 1,5 m de cabo para conexão. Dispositivo manual, adequado para instalação em uma porta de painel elétrico. IP54	Conexão para troca de dados com NORDCON STUDIO a um PC (USB 2.0), (requer um cabo de conexão "USB-C" usual no comércio, por ex., número de material: 275292100) Alimentação, por ex., diretamente através de inversor de frequência ou do PC
 SimpleControlBox SK CSX-3H 275 281 013	Operação e parametrização, display de 7 segmentos e 4 dígitos, controle direto, teclado intuitivo, inclusive 2 m de cabo para conexão. Dispositivo manual, IP54	Dados elétricos: 4,5 ... 30 V DC / 1,3 W, Alimentação, por ex., diretamente através do inversor de frequência
 Software de operação e parametrização NORDCON	Software para a operação e parametrização, bem como apoio à colocação em funcionamento e análise de erros dos equipamentos NORD. Lista de parâmetros em 14 idiomas.	Download gratuito: www.nord.com
 Dispositivo Bluetooth NORDAC ACCESS BT SK TIE5-BT-STICK 275 900 120	Interface para estabelecimento de uma conexão sem fio via Bluetooth para um dispositivo terminal móvel (por ex., tablet ou smartphone). Com auxílio do NORDCON APP, o software NORDCON para dispositivos terminais móveis permite a operação e parametrização inteligente, bem como o suporte ao comissionamento e análise de erros da tecnologia de acionamentos eletrônicos fabricados pela NORD.	Disponível gratuitamente para Android e iOS 

Resistores de frenagem para acionamentos dinâmicos


Resistores de frenagem de chassi, SK BRW5

Os elementos de resistência são integrados a uma carcaça em grade e devem ser conectados, separadamente, com o respectivo inversor de frequência.

Os resistores de frenagem devem ser montados na horizontal.

Aqui deve ser utilizado um cabo blindado, com o menor comprimento possível.

Os resistores de frenagem atendem o grau de proteção IP65.

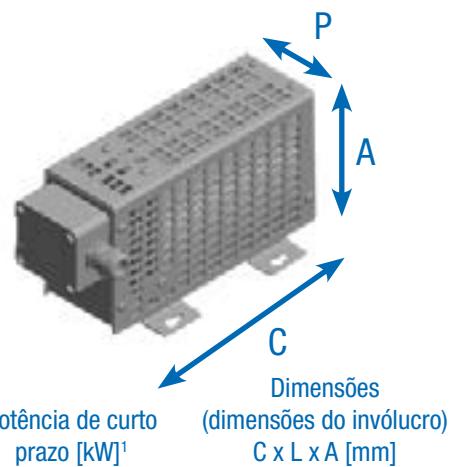

Inversores de frequência SK 2xxE-FDS ...	Tipo do resistor Número do material	Resistência ôhmica [Ω]	Potência contínua [W]	Potência de curto prazo [kW] ¹	Dimensões (dimensões do invólucro) C x L x A [mm]
0,37 kW ... 2,2 kW	SK BRW5-1-300-225 278 281 070	300	225	4	245 x 120 x 123
3,0 kW ... 7,5 kW	SK BRW5-2-150-450 278 281 071	150	450	8	405 x 120 x 123
Monitoramento da temperatura para resistores SK BRW5 integrado (2 terminais de 4 mm)					Interruptor bimetálico tipo normalmente fechado. Temperatura nominal de comutação: 180°C.

¹ Uma vez dentro de 120 s, durante no máximo 1,2 s

Resistências de frenagem aplicadas

Resistências de frenagem aplicadas bem como os resistores internos de freio são previstas para aplicações com baixa incidência de energia de frenagem. Entretanto, ao contrário dos resistores internos de freio, a sua potência permanente está plenamente disponível. Resistências de frenagem aplicadas não podem ser instalados após o fornecimento, devendo ser previstas no pedido. Através da montagem aplicada a largura do inversor de frequência aumenta em 44 mm.

Disponível sob consulta



Resistores de frenagem interno

Resistores de frenagem internos destinam-se a aplicações nas quais se esperam ocorrências de frenagem reduzidas ou apenas esporádicas e curtas (por ex., transportadores com velocidade constante, misturadores). Além disso, permitem o uso do inversor de frequência em espaços confinados ou em atmosfera explosiva.

Resistor de frenagem internos não podem ser instalados após o fornecimento do inversor NORDAC LINK, por isso deverá ser considerado no pedido.

A potência permanente nominal é limitada a 25 %, por razões térmicas.

Inversores de frequência SK 2xxE-FDS...	Resistência ôhmica [Ω]	Potência permanente Pn [W]	Consumo de energia ¹ Pmax [kWs]
... 750-340-	400 Ω	100 W	1,0 kWs
... 151-340- ... 301-340-	400 Ω	100 W	1,0 kWs
... 401-340- ... 751-340-	200 Ω	200 W	2,0 kWs

¹ No máximo uma vez em 10s

Interfaces para comunicação

Expansões do barramento de campo

Variante	Denominação Número do material	Instalação junto / grau de separação protérgao	Quantidade de entradas / saídas	Descrição	Observações
	SK CU4-PBR 275 271 000	● ○	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até 4 inversores a um barramento de campo do tipo PROFIBUS DP®. Conexão dos sinais digitais alternativamente através de conectores M12 frontais (somente módulos M12)	Velocidade: máximo 12 MBaud Protocolo: DPV 0 e DPV 1 Módulos SK TU4 - Adicionalmente deverá ter a unidade de conexão adequada SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C
	SK CU4-CA0-C ¹ 275 271 500	● ○	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até 4 dispositivos a um barramento de campo do tipo CANopen®. Conexão dos sinais digitais alternativamente através de conectores M12 frontais (somente módulos M12)	Velocidade: máximo 1 MBaud Protocolo: DS 301 e DS 402 Módulos SK TU4 - Adicionalmente deverá ter a unidade de conexão adequada SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C
	SK CU4-DEV 275 271 002	● ○	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até 4 inversores a um barramento de campo do tipo DeviceNet®. Conexão dos sinais digitais alternativamente através de conectores M12 frontais (somente módulos M12)	Velocidade: máximo 500 kBaud Perfil: AC-Drive e NORD-AC Módulos SK TU4 - Adicionalmente deverá ter a unidade de conexão adequada SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C
	SK CU4-DEV-C ¹ 275 271 502	● ○	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até 4 inversores a um barramento de campo do tipo DeviceNet®.	● Disponível de série ○ Não disponível

¹ Versões com placas pintadas, para o uso em dispositivos IP6X

Interfaces para a comunicação e unidades de conexão

Variante	Denominação Número do material	Instalação / junto / separado para de proteção grau de segurança:	Quantidade de entradas / saídas	Descrição	Observações
	SK CU4-IOE2 275271007	● ○ IP20	2 ² entradas digitais e 2 ³ entradas análogicas, 2 saídas analógicas	Processamento de sinais do sensor e do atuador, conexão através de terminais, conexão dos sinais digitais alternativamente através de conectores M12 frontais (somente módulos M12)	Sinais analógicos: IN / OUT: 0(2) ... + 10 V ou 0 (4) ... 20 mA
	SK CU4-IOE2-C ¹ 275271507	● ○ IP20			Sinais analógicos: IN: -10 V ... + 10 V ou 0 (4) ... 20 mA
	SK CU4-IOE 275271006	● ○ IP20	2 entradas digitais e 2 ³ entradas análogicas, 1 saída analógica	2 entradas digitais e 2 ³ entradas análogicas, 1 saída analógica	OUT: 0(2) ... + 10 V ou 0 (4) ... 20 mA
	SK CU4-IOE-C ¹ 275271506	● ○ IP20			Módulos SK TU4 - Adicionalmente deverá ter a unidade de conexão adequada SK TI4-TU-BUS / SK TI4-TU-BUS-C

- Disponível de série ○ Não disponível
- ¹ Versões com placas pintadas, para o uso em dispositivos IP6X
- ² Entradas digitais podem ser usadas opcionalmente como entradas ou saídas digitais
- ³ Entradas analógicas podem ser usadas opcionalmente como entradas analógicas ou digitais

Interfaces para comunicação

Expansões da ethernet industrial

Variante	Denominação Número do material	Instalação junto / separado	Grau de proteção	Quantidade de entradas / saídas	Descrição	Observações
		SK CU4-ETH 275 271 027	<input checked="" type="radio"/>	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até quatro dispositivos à Industrial EtherNet. Através da parametrização pode-se escolher entre os seguintes protocolos: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET IO.	Velocidade: máximo 100 Mbaud, EtherCAT: CoE, PROFINET IO: Classe de conformidade B e C
		SK CU4-ETH-C 275 271 527	<input checked="" type="radio"/>	IP20	Conexão da linha de barramento através de conectores RJ45 ou redondos M12 frontais (somente conjuntos TU4).	
		SK CU4-POL 275 271 018	<input checked="" type="radio"/>	IP20	Interface e gateway para a conexão direta de até quatro inversores a um barramento de campo do tipo POWERLINK. Conexão da linha de barramento através de conectores redondos M12 frontais (somente conjuntos TU4)	Velocidade: máximo 100 Mbaud, módulo SK CU4: Restrição de desempenho (vide folha de dados) Módulos SK TU4 - Adicionalmente deverá ter a unidade de conexão adequada SK T14-TU-BUS / SK T14-TU-BUS-C
		SK CU4-POL-C ¹ 275 271 518	<input checked="" type="radio"/>	IP20		

¹ Versões com placas pinhadas, para o uso em dispositivos IP6X

● Disponível de série ○ Não disponível

Para não ser subestimado – o método de conexão correto

Com os inversores de frequência e soft-starters NORDAC *LINK*, *ON*, *FLEX*, *BASE* und *START*, a NORD DRIVESYSTEMS oferece o produto adequado para o controle de motores para praticamente todos os casos de aplicação com acionamentos descentralizados. São evidentes as vantagens, como cabo de motor curto, melhor compatibilidade eletromagnética e instalação independente do painel elétrico.

A conexão dos componentes descentralizados (motor e eletrônica) pode ser realizada de modo permanente com uso de prensa-cabos¹ ou então de modo plugável. Entretanto, somente ao selecionar a técnica de conexão plugável é que os acionamentos descentralizados apresentam todas as suas vantagens:

- ▶ Conexão elétrica mais rápida e confortável
- ▶ Minimização de erros de conexão
- ▶ Esforço minimizado durante a instalação, manutenção e assistência técnica
- ▶ Tempo de parada reduzido em caso de substituição

A NORD oferece uma gama abrangente de cabos de conexão e de comando.

- ▶ De acordo com a versão, os cabos de conexão podem conter condutores para ligação de potência (rede elétrica ou motor) e eventualmente cabos para termistor PTC e tensão de comando 24 V DC.
- ▶ Os cabos de comando servem exclusivamente para transmissão de sinais de comando (sinais do encoder, barramento e IO).

Os cabos de conexão e de comando são fornecidos pré-confeccionados. Eles estão disponíveis em diversos comprimentos e podem ser equipados opcionalmente com extremidades abertas ou com conectores. Tipicamente todos os condutores² são blindados.

¹ não para NORDAC *LINK*, NORDAC *ON*

² exceto condutores para conexão à rede de alimentação/Daisy Chain




Denominações dos cabos pré-montados

Cabos pré-montados

- ▶ Cabo para a ligação entre motor e inversor de frequência
- ▶ Cabo de energia e cabo de sinal
- ▶ Conectores e comprimentos de cabos específicos do cliente

SC H4G2.5 HQ8SMM H10E1SMF 1.5 UL

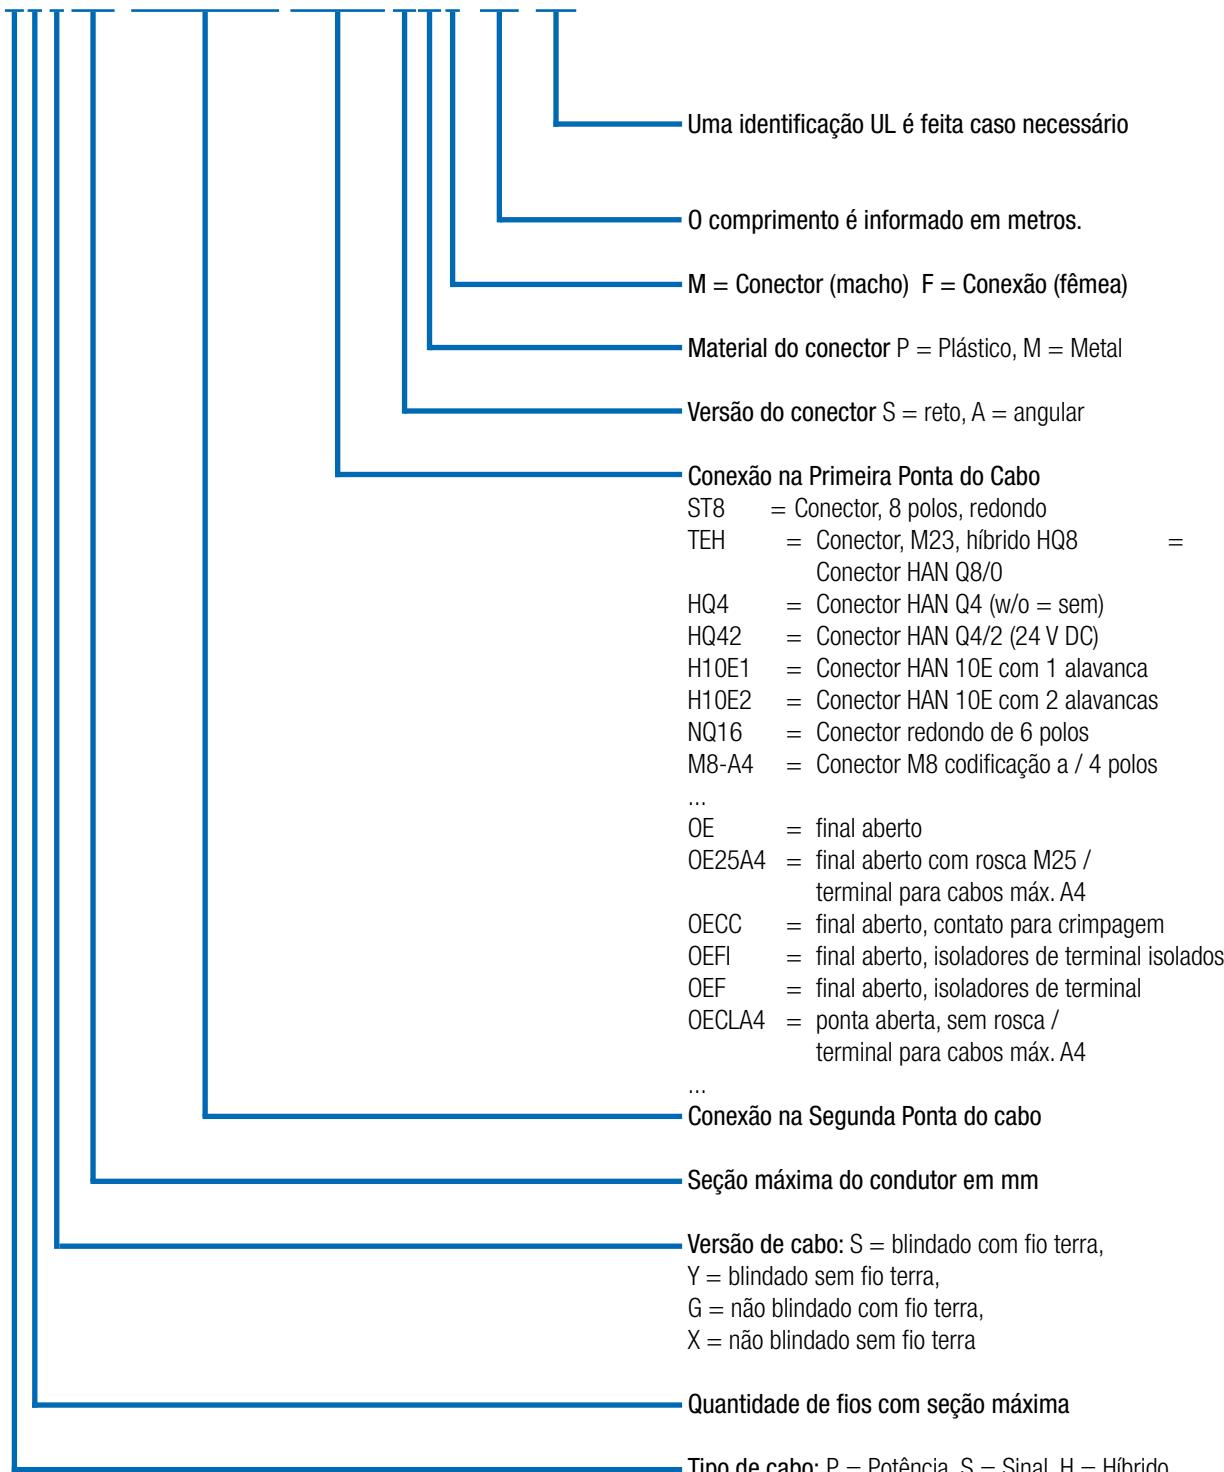

Dados Técnicos

Cabos

O dimensionamento depende principalmente das condições ambientais e do tipo de instalação, devendo ser feito pelo cliente.

Todas opções podem ser solicitadas à NORD, de acordo com o projeto específico.

Característica	Padrão	Opções
Material do condutor	Cobre	-
Tipo de instalação	Instalação fixa	-
Isolação do cabo	Cloreto de polivinila (PVC)	Poliuretano (PUR)
Capa/Reforço de proteção	Não	Sob consulta
Comprimento do cabo	Cabo do motor: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Cabo de rede: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Cabo Daisy Chain: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Cabo do encoder: 1,5 m – 3,0 m – 5,0 m Cabo do resistor de frenagem: 2,0 m – 3,0 m	Sob consulta

Cabo do motor

Visão geral dos produtos – Cabo do motor

Dependendo do motor, estão disponíveis os seguintes cabos blindados para conexão do motor.

NORDAC LINK, FLEX, BASE, START

Denominação	Potência do motor [kW]	Certificação	Número do material para o comprimento [m]		
			1,5	3	5
SC H4S2.5 HQ8SPM OE20A4 UL	0,12 - 0,37	EU / UL	275 274 800	275 274 801	275 274 802
SC H4S2.5 HQ8SPM OE25A4 UL	0,55 - 1,5	EU / UL	275 274 805	275 274 806	275 274 807
SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A4 UL	2,2 - 3,0	EU / UL	275 274 825	275 274 826	275 274 827
SC H4S2.5 HQ8SPM OE32A5 UL	4,0	EU / UL	275 274 830	275 274 831	275 274 832
SC H4S4 HQ8SPM OE32A6 UL	5,5 - 9,2	EU / UL	275 274 835	275 274 836	275 274 837
SC H4S2.5 HQ8SPM H10E1SMF	0,12 - 4,0	EU	275 274 810	275 274 811	275 274 812

NORDAC ON

Denominação	Motor	Certificação	Número do material para o comprimento [m]		
			1,5	3	5
SC H4S1 ST8SMM OE20A4 UL	63 – 71 IE1 - IE3	EU / UL	275 274 690	275 274 691	275 274 692
SC H4S1 ST8SMM OE20A4 UL WOB ¹	63 – 71 IE1 - IE3	EU / UL	275 274 617	275 274 618	275 274 619
SC H4S1 ST8SMM OE25A4 UL	80 – 90 IE1 - IE3 71 IE5+	EU / UL	275 274 695	275 274 696	275 274 697
SC H4S1 ST8SMM OE25A4 UL WOB ¹	80 – 90 IE1 - IE3 71 IE5+	EU / UL	275 274 621	275 274 622	275 274 623
SC H4S1 ST8SMM HQ8SMF UL	NORD Motorstecker „MS21“	EU / UL	275 274 685	275 274 686	275 274 687
SC H4S1.5 TEH51SVM TEH51SVF MBE ²		EU / UL	in Vorbereitung	in Vorbereitung	in Vorbereitung

¹ Kabel ohne Bremsleitung (WOB = without brake), ² NORDAC ON PURE

Coneção

Inversor de frequência / Soft-starter:

Conexão de saída para o motor

Opção de motor requerida¹



ZKK

Final aberto



MS31 ou MS31E

HAN 10E 1 alavanca

¹Para informações adicionais sobre as opções do motor, consulte o catálogo de motores M7000

Cabo da rede / Cabo Daisy Chain

Visão geral dos produtos – Cabo de rede

Estão disponíveis os seguintes cabos de rede sem blindagem. Uma ligação à rede plugável simples para inversores de frequência pode ser obtida com a versão HQ4.

Em outra versão (HQ42) pode ser feita adicionalmente a alimentação de 24 V DC.

Denominação	Alimentação 24 V DC	Certificação	Número do material para o comprimento [m]		
			1,5	3	5
SC P4G2.5 HQ4SPF OE	não	EU	275 274 840	275 274 841	275 274 842
SC P4GA14 HQ4SPF OE UL	não	UL		275 274 241	275 274 242
SC H4G4 HQ42SPF OE	sim	EU	275 274 845	275 274 846	275 274 847
SC H4GA12 HQ42SPF OE UL	sim	UL		275 274 246	275 274 247



Um cabo Daisy Chain é concebido para a passagem da conexão da rede (plugável em ambos os lados), de um inverter de frequência ao próximo. Para isso estão disponíveis as mesmas versões do que para o cabo de rede. Estes cabos também são sem blindagem.

Denominação	Alimentação 24 V DC	Certifi-cação	Número do material para o comprimento [m]		
			1,5	3	5
SC P4G4 HQ4SPM HQ4SPF	não	EU	275 274 850	275 274 851	275 274 852
SC P4GA12 HQ4SPM HQ4SPF UL	não	UL		275 274 251	275 274 252
SC H4G4 HQ42SPM HQ42SPF	sim	EU	275 274 855	275 274 856	275 274 857
SC H4GA12 HQ42SPM HQ42SPF UL	sim	UL		275 274 256	275 274 257



Cabo do resistor de frenagem / Cabos de comando

Visão geral dos produtos – Cabo do resistor de frenagem

Estão disponíveis os seguintes cabos blindados para a conexão de um resistor de frenagem externo.

Denominação	Certificação	Materia Número do material para o comprimento [m]	
		2	3
SC P3S2.5 HQ2SPM OE	EU	275 274 881	275 274 899
SC P3SA14 HQ2SPM OE UL	UL	275 274 280	275 274 281



Visão geral dos produtos – Cabos de comando

Normalmente os cabos de comando para a conexão de um encoder são ligados através dos assim chamados "conectores M12".

Estão disponíveis as seguintes opções para a conexão de um encoder.

Denominação	Motor			Encoder ¹	Tipo de cabo	Cabo de comando Comprimento - Número do material
	IE1-3	IE4	IE5+			
SC S4Y0.25 M12-B4MM M12-A8SMF	●	○	○	IG12P - 19 651 501	HTL sem canal zero	1,5 m - 275 274 675
				IG22P - 19 651 511		3,0 m - 275 274 676
				IG42P - 19 651 521		5,0 m - 275 274 677
SC S5S0.25 M12-A5SPM M12-A5SPF	○	●	○	IG22P5 - 19 651 910	HTL com canal zero	1,5 m - 275 274 874
	○	○	●	IG62P5 - 19 605 002		3,0 m - 275 274 876 5,0 m - 275 274 877
SC S5Y0.25 M12-A5SMM M12-A8SMF	○	●	○	IG22P8 - 19 651 911	HTL com canal zero	1,5 m - 275 274 645 3,0 m - 275 274 646 5,0 m - 275 274 647

¹ Você pode obter informações adicionais sobre o encoder no catálogo de motores M7000.

BR

Nord Drivesystems Brasil LTDA
Rua Dr. Moacyr Antonio de Moraes, 127
07140-285 Guarulhos - São Paulo
Fon. +55 11 2402 8855
Fax. +55 112402 8830
info.br@nord.com

PT

NORD Drivesystems PTP, Lda.
Zona industrial de Oiã,Rua da Etar, Lote 8, Apt. 79
3770-059 Oliveira do Bairro, Aveiro
Fon. +351 234 727 090
Fon 24H/7: +351 234 727 090
Fax. +351 234 727 099
info.pt@nord.com